


TD-160/100 N SILENT



TD-250/100

13

Technické parametre

■ MIXVENT-TD KIT

je ventilačný set, ideálny pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu kompletného riešenia odvetrania. Tento set zaisťuje efektívny odťah vzduchu z kúpeľne, toalety, umývárne alebo z iných aplikácií, ktoré vyžadujú odťah znečisteného vzduchu či zníženie nadmernej vlhkosti.

TD-160/100 N KIT

1 x TD-160/100 N SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilná hadica Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odťahový plastový tanierový ventil BOR-100
+ 1 vonkajšia fasádna mriežka GR-100
+ 1 izolačná hliníková páska VITOMIN

TD-250/100 KIT

1 x TD-250/100 ventilátor
+ 4 m flexibilná hadica Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odťahový plastový tanierový ventil BOR-100
+ 1 vonkajšia fasádna mriežka GR-100
+ 1 izolačná hliníková páska VITOMIN

TD 160/100 N T KIT*

1 x TD-160/100 N T SILENT ventilátor
+ 4 m flexibilná hadica Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odťahový plastový tanierový ventil BOR-100
+ 1 vonkajšia fasádna mriežka GR-100
+ 1 izolačná hliníková páska VITOMIN

TD 250/100 T KIT*


1 x TD-250/100 T ventilátor
+ 4 m flexibilná hadica Aluflex Al® 102 mm
+ 1 odťahový plastový tanierový ventil BOR-100
+ 1 vonkajšia fasádna mriežka GR-100
+ 1 izolačná hliníková páska VITOMIN

* TD-Mixvent KIT s ventilátorom TD-T. Tento ventilátor je vybavený nastaviteľným časovým dobehom 1 až 30 minút. Tento dobeh necháva ventilátor v prevádzke po nastavení doby potom, čo bol vypnutý.

■ Príslušenstvo EL

- REGU 2 prepínač otáčok (K 8.1)
- COM 2, COM 2E prepínač otáčok (K 8.1)
- REB regulátor otáčok (K 8.1)
- REV regulátor otáčok (K 8.1)
- SQA čidlo kvality vzduchu (K 8.2)
- DT 3 elektronický spínač pre oneskorený dobeh nastaviteľný 2–20 min (K 8.2)
- DT 4 programovateľné časové relé (K 8.2)
- DT 8-R programovateľný dobohový spínač (K 8.2)
- ZN oneskorený dobeh s pevnou dobou (K 8.2)
- DTS PSA tlakový spínač (K 8.2)
- RTR prestorový termostat (K 8.2)
- HIG, HYG hygrometry (K 8.2)

Doplňujúce vyobrazenie

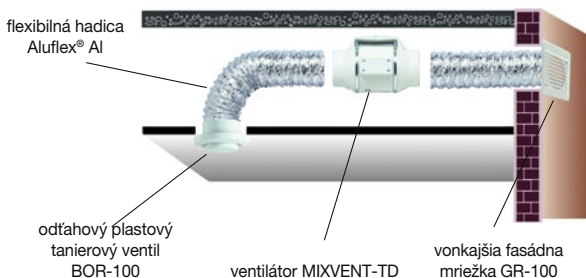

priklad inštalácie MIXVENT-TD KIT

Príslušenstvo

- BOR-100 odťahový plastový tanierový ventil
- GR-100 vonkajšia fasádna mriežka
- ALUFLEX Al® flexibilná hadica
- VITOMIN izolačná hliníková páska

Typ	otáčky [min ⁻¹]	výkon [W]	prúd [A]	napätie [V]	prietok [m ³ /h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	pripojenie Ø [mm]	hmotnosť [kg]	regulátor
TD-160/100 N SILENT**	2400	29	0,17	230	180	-20/+40	24	100	1,4	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	2200	18	0,11	230	150	-20/+40	22			
TD-250/100**	2140	28	0,12	230	250	-20/+40	34	100	2	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	1700	22	0,1	230	200	-20/+40	28			

* akustický tlak vyzlarený do okolia je meraný vo vzdialenosti 3m vo voľnom poli s pripojeným potrubím na strane sania i výtlaku

** pre variantu TD-T platí vždy parametre pre vyššie otáčky (horný riadok). TD-T nelze regulovat.