



SILEM – automatický přívodní prvek čerstvého vzduchu

SILEM KIT – samoregulační přívodní prvek s tlumičem hluku


 interiérový přívodní prvek
 220x150x52 (mm)


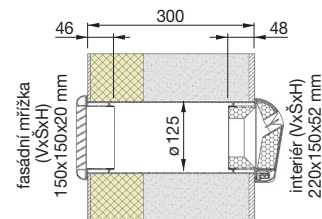
instalace přívodního prvku do stěny

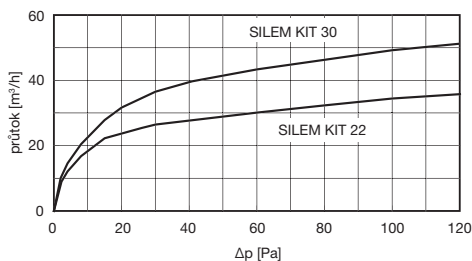


Montáž přívodního prvku se provádí do stěny. Prvek obsahuje vnější a vnitřní mřížku s tlumičí vložkou. Mřížky se zasunují do kruhového potrubí o průměru 125 mm a délky 300 mm. Průtok vzduchu 22 a 30 m³/h. Barevné provedení RAL 9016 (bílá).

Typ	průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
SILEM KIT 22	22	47
SILEM KIT 30	30	47

SILEM KIT HY – vlhkostně regulovaný přívodní prvek s tlumičem hluku


 interiérový přívodní prvek
 220x150x52 (mm)


instalace přívodního prvku do stěny

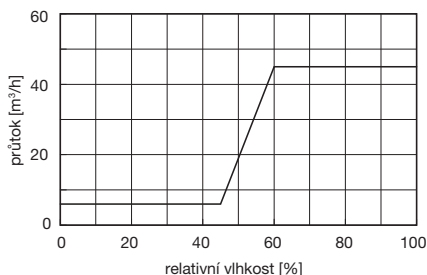

Montáž přívodního prvku se provádí do stěny. Prvek obsahuje vnější a vnitřní mřížku s tlumičí vložkou. Mřížky se zasunují do kruhového potrubí o průměru 125 mm a délky 300 mm. Průtok vzduchu 6–45 m³/h v závislosti na relativní vlhkosti v místnosti. Barevné provedení RAL 9016.

Typ	průtok [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
SILEM KIT HY 125	6/45	39