



## SGD 100, SGD 125, SGD 150, SGD 160 – telefonní tlumič vsuvný




- tlumič hluku vsuvný, který se jednoduše zasune do potrubí za talířový ventil
- omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma
- je vhodný pro sociální zařízení, do kanceláří apod., všude tam, kde je nežádoucí přenos hluku potrubím

Typ	Ø D	L
SGD 100/300	100	300
SGD 125/300	125	300
SGD 150/500	150	500
SGD 160/500	160	500

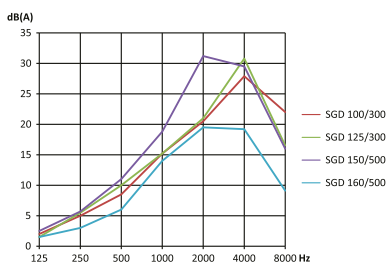


vložený útlum



tlaková ztráta

31



## SGD mini 75 – přeslechový tlumič hluku a regulátor průtoku




- přeslechový tlumič hluku vhodný pro zvýšení vloženého útlumu přívodních prvků s malým vnitřním průměrem
- lze použít pro snížení emitovaného hluku z potrubních rozvodů systému ED Flex®.
- lze také použít pro zaregulování průtoku v potrubních rozvodech
- vyroben ze speciální tlumicí pěny s velmi dobrými útlumovými parametry
- několik clonek za sebou = jednoduchý tlumič hluku
- přívod A=50–350 mm, B=2x ØD1, odvod A=0–50 mm, B=1x ØD1

D1 = průměr potrubí  
 A = minimální vzdálenost od distribučního elementu  
 B = minimální vzdálenost mezi dvěma tlumiči SGD mini 75

Typ	Ø D <sub>ext</sub>	Ø D <sub>int</sub>	S
SGD 75	70	30	50



vložený útlum



tlaková ztráta