

■ Výfukové hlavice VH, VH-S, VH-C

VH – pozinkovaný plech
VH-S – povrchová úprava svetlo šedý komaxit
VH-C – povrchová úprava čierny komaxit
Na vyžiadanie s prírubou

Objednávania

$d_1 = 200$ mm

„VH 200 – výfuková hlavica“


„VH-S 200 – výfuková hlavica, sivá“

„VH-C 200 – výfuková hlavica, čierna“


Nad $\varnothing 500$ je možné zhotoviť iba po predchádzajúcej konzultácii s výrobcom. Uvedené hmotnosti sú iba orientačné. Farebné úpravy na vyžiadanie.

16

Typ (mm)	200	250	315	355	400
d_1 (mm)	200	250	315	355	400
D (mm)	300	375	470	525	575
H (mm)	420	505	620	705	895
l_2 (mm)	40	60	40	80	80
m (kg)	2,3	3,7	5,5	7,5	13,2

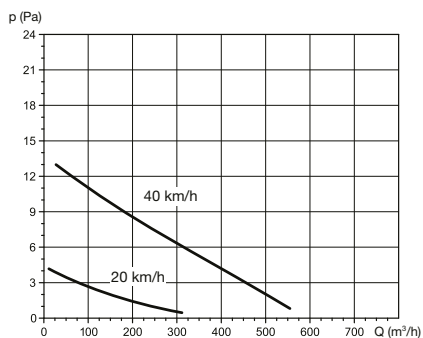

Tlakové charakteristiky strešnej hlavice VH 315 v závislosti od rýchlosti vetra (orientačné hodnoty)

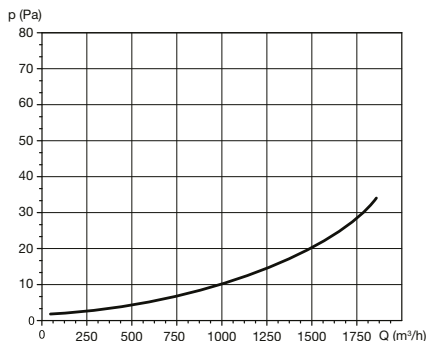

Hodnoty tlakových strát strešnej hlavice VH 315 v závislosti na prietoku vzduchu vo výtlačnom potrubí (orientačné hodnoty)