




s plochou mriežkou



ekonomické
prevedenie

Technické parametre

■ Skriňa

je z nárazuvzdorného plastu, farba je biela. Skriňa je určená na montáž na stenu.

■ Obežné koleso

je axiálne, z kvalitného nárazuvzdorného plastu.

■ Motor

je asynchrónny s kotvou nakrátko a tienenným pólom. Motor je vybavený ochranou proti preťaženiu. Maximálna prevádzková teplota okolia je 40°C. Motor má klzné alebo guľčikové ložiská s tukovou náplňou na dobu životnosti v závislosti na vybranom variante. Krytie IPX4.

■ Svorkovnica

je prístupná po zložení čelnej mriežky ventilátora. Pripojenie je káblom pod omietkou.

■ Regulácia otáčok

sa vykonáva zmenou napätia špeciálnymi regulátormi.

■ Hluk

emitovaný ventilátorom je meraný vo vzdialenosti 1,5 m v osi ventilátora na strane sania.

■ Montáž

horizontálne aj vertikálne, s ohľadom na životnosť ložísk prednostne s osou motora v horizontálnej polohe. Upevnenie štyrmi skrutkami pod mriežkou ventilátora. Skrutky a hmoždinky sú v balení.

■ Varianty

- FUTURE 120 C prevedenie so spätnou klapkou
- FUTURE 120 CT prevedenie so spätnou klapkou a dobehom
- FUTURE 120 CTZ so spätnou klapkou, dobehom a guľčikovými ložiskami

■ Príslušenstvo VZT

- LG 125 plastová mriežka (K 7.1)
- PER 125 plastová samotiažna žalúziová klapka (K 7.1)
- DME, PT dverná mriežka prívodná (K 7.1)
- Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex® 125 flexohadica (K 7.3)
- RKK 125 spätné klapky do potrubia (K 7.1)
- OSJ sťahovacie spony na hadice (K 7.4)


■ Príslušenstvo EL

- DT, ZN dobohové spínače (K 8.2)
- SQA senzor kvality vzduchu (K 8.2)
- HIG 2 priestorový hygromet (K 8.2)
- RTR 6721 priestorový termostat (K 8.2)

■ Pokyny

Ventilátory sú vhodné pre krátke vzduchovody s nízkou tlakovou stratou alebo na odvetranie priamo cez stenu. Ventilátory je možné použiť na vetranie v bytovej výstavbe. Ventilátor je predovšetkým určený pre veľkoobchody elektro, sanita a aplikácie, kde je kladený dôraz na cenu ventilátora.

Charakteristiky

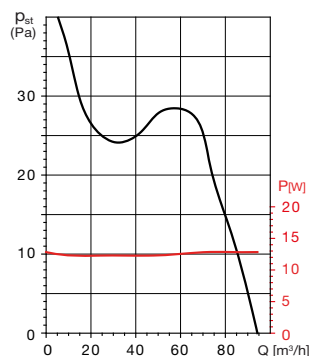

Príslušenstvo



LG plastové vonkajšie a vnútorné mriežky v prevedení biela alebo hnedá, s odvapničkou alebo bez



PER plastové vonkajšie klapky v prevedení biela alebo hnedá, s odvapničkou alebo bez



Flexohadica rôzneho prevedenia a odolnosti



PT dverná mriežka pre prívod vzduchu



SQA elektronický priestorový senzor kvality vzduchu




RTR 6721 priestorový termostat




HIG, HYG elektronické alebo mechanické hygrometry

Doplňujúce vyobrazenie



FUTURE - C



FUTURE - CT, CTZ

Typ	otáčky [min ⁻¹]	prietok (0Pa) [m³/h]	výkon [W]	napätie [V]	max. teplota [°C]	potrubie Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnosť [kg]	regulátor	dobehový spínač
FUTURE 120	2500	185	20	230	40	125	45	0,8	na dotaz	DT 3, DT 4, ZN 708