Pevné potrubie + tvarovky

Spiro







Technické parametre

Falcované potrubie vyrobené z pozinkovaného plechu.

- pre mechan. vetracie a klimatické vedenia
- pre odťahy dymu a prachu
- vysoko mechanicky odolné
- farba prírodný pozink

Upozornenie:
potrubie je vyrábané lokálnymi výrobcami, preto sú možné drobné odchýlky v špecifikácii.

ø mm	max. pretlak [Pa]	max. podtlak [Pa]
80–280	6300	2500
300–560	5000	1400
600–900	4000	800
1000–1600	3150	400

d [mm]	obvod [m]	plocha [m²]	t [mm]	l [mm]	m_l [kg/m]
80	0,251	0,005	0,5	3000	1,01
100	0,314	0,008	0,45	3000	1,14
112	0,352	0,010	0,5	3000	1,42
125	0,393	0,012	0,45	3000	1,41
140	0,440	0,015	0,5	3000	1,76
150	0,471	0,018	0,5	3000	1,89
160	0,503	0,020	0,5	3000	2,02
180	0,565	0,025	0,5	3000	2,26
200	0,628	0,031	0,5	3000	2,56
224	0,704	0,039	0,6	3000	3,42
250 *	0,785	0,049	0,5	3000	3,18
280	0,880	0,062	0,6	3000	4,28
300 *	0,942	0,071	0,6	3000	4,58
315 *	0,990	0,078	0,6	3000	4,81
355 *	1,115	0,099	0,6	3000	5,41
400 *	1,257	0,126	0,6	3000	6,56
450 *	1,414	0,159	0,7	3000	9,83
500 *	1,571	0,196	0,7	3000	9,54
560 *	1,759	0,246	0,8	3000	12,2
600 *	1,885	0,283	0,7	3000	13,1
630 *	1,979	0,312	0,7	3000	12,0
710 *	2,231	0,396	0,8	3000	15,5
800 *	2,513	0,503	0,8	3000	17,4
900 *	2,827	0,636	0,9	3000	21,7
1000 *	3,142	0,785	0,9	3000	24,1
1120 *	3,519	0,985	0,9	3000	27,0
1250 *	3,927	1,227	0,9	3000	30,2
1400 *	4,398	1,539	1,25	2400	38,4
1500 *	4,712	1,767	1,25	2400	41,1
1600 *	5,027	2,011	1,25	2400	43,8

Pevné potrubie + tvarovky

OL 90° – oblúk lisovaný, OLG 90° – oblúk lisovaný s tesnením



OLG

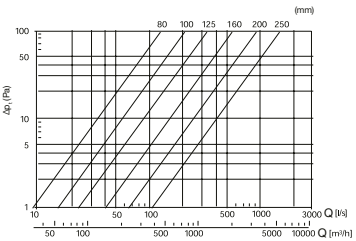

- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ	ø prip.
OL (OLG) 90° 80	80
OL (OLG) 90° 100	100
OL (OLG) 90° 125	125
OL (OLG) 90° 150	150
OL (OLG) 90° 160	160
OL (OLG) 90° 180	180
OL (OLG) 90° 200	200
OL (OLG) 90° 250	250

OL 60° – oblúk lisovaný, OLG 60° – oblúk lisovaný s tesnením



OLG

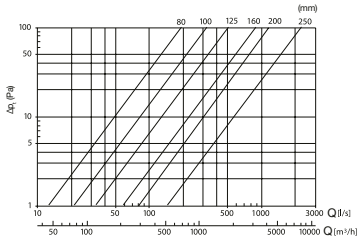

- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ	ø prip.
OL (OLG) 60° 80	80
OL (OLG) 60° 100	100
OL (OLG) 60° 125	125
OL (OLG) 60° 150	150
OL (OLG) 60° 160	160
OL (OLG) 60° 180	180
OL (OLG) 60° 200	200
OL (OLG) 60° 250	250

OL 45° – oblúk lisovaný, OLG 45° – oblúk lisovaný s tesnením



OLG

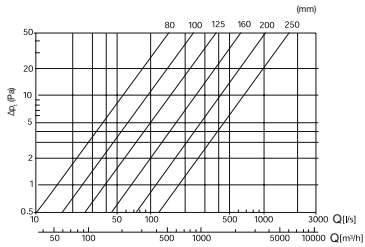

- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ	ø prip.
OL (OLG) 45° 80	80
OL (OLG) 45° 100	100
OL (OLG) 45° 125	125
OL (OLG) 45° 150	150
OL (OLG) 45° 160	160
OL (OLG) 45° 180	180
OL (OLG) 45° 200	200
OL (OLG) 45° 250	250

OL 30° – oblúk lisovaný, OLG 30° – oblúk lisovaný s tesnením



OLG

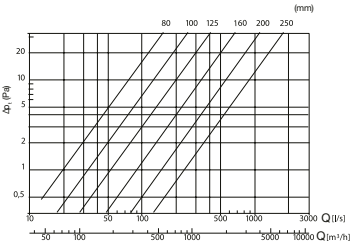

- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ	ø prip.
OL (OLG) 30° 80	80
OL (OLG) 30° 100	100
OL (OLG) 30° 125	125
OL (OLG) 30° 150	150
OL (OLG) 30° 160	160
OL (OLG) 30° 180	180
OL (OLG) 30° 200	200
OL (OLG) 30° 250	250

Pevné potrubie + tvarovky

OBJL 90° – odbočka jednostranná, OBJLG 90° – odbočka jednostranná s tesnením





- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Ø d3 [mm]	Ø d1 [mm]																			
	80		100		125		150		160		180		200		224		250		315	
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
80	140	52	126	65	146	75	140	87	140	92	140	102	140	112	140	124	156	137	–	
100	–		170	65	184	78	175	90	184	95	175	105	175	115	175	127	175	140	–	
125	–		–		200	83	215	95	229	100	215	110	215	115	215	132	220	145	220	178
150	–		–		–		260	95	–		–		260	120	–		–		–	
160	–		–		–		–		229	105	260	115	281	125	260	137	256	150	–	
200	–		–		–		–		–		–		265	125	346	137	306	150	306	182
250	–		–		–		–		–		–		–		–		307	150	350	182
315	–		–		–		–		–		–		–		–		–		390	182

OBJL 45° – odbočka jednostranná, OBJLG 45° – odbočka jednostranná s tesnením





- tvarovka je vyrobená lisovaním
- vetranie, klimatizácia
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Ø d3 [mm]	Ø d1 [mm]																					
	80		100		125		150		160		180		200		224		250		280		300		315	
	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2	L	L2
80	185	165	185	180	185	195	185	215	185	225	185	240	185	250	–		–		–		–		–	
100	–		210	200	210	220	215	235	215	245	215	260	215	270	215	290	215	305	–		–		–	
125	–		–		250	245	250	260	250	270	250	285	250	295	250	315	250	330	250	355	250	365	–	
140	–		–		–		270	275	270	285	270	300	270	310	270	330	270	345	270	370	270	380	270	395
150	–		–		–		285	285	285	295	285	310	285	320	285	340	285	355	285	380	285	390	285	405
160	–		–		–		–		300	305	300	320	300	330	300	350	300	365	300	390	300	400	300	415
180	–		–		–		–		–		325	340	325	350	325	370	325	385	325	410	325	420	325	435
200	–		–		–		–		–		–		355	370	355	390	355	405	355	430	355	440	355	455
224	–		–		–		–		–		–		–		390	415	390	435	390	455	390	465	390	480
250	–		–		–		–		–		–		–		–		440	455	440	480	440	490	440	505
280	–		–		–		–		–		–		–		–		–		480	510	–		480	535
300	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		510	545	–	
315	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		530	570

SVG – vnútorná spojka s tesnením





Na spájanie spiro potrubí, tvaroviek a ohybných hadíc.

Objednávanie
d = 160 mm
„SVG 160 – spojka vnútorná“

Typ	ø prip.	hmotnosť [kg]
SVG 80	80	0,10
SVG 100	100	0,12
SVG 125	125	0,15
SVG 150	150	0,18
SVG 160	160	0,19
SVG 180	180	0,21
SVG 200	200	0,24
SVG 250	250	0,30

PROL, PROLG – prechody osové krátke









- tvarovka je vyrobená lisovaním
- bezšvové prevedenie
- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami
- PROL – prechod osový krátky
- PROLG – prechod osový krátky s tesnením

Ø d_1 [mm]	Ø d_2 [mm]	L [mm]	hmotnosť [kg]
100	80	18	0,2
125	80	28	0,2
125	100	22	0,2
150	100	35	0,2
150	125	30	0,2
160	100	37	0,3
160	125	26	0,2
200	100	58	0,4
200	125	46	0,4
200	150	35	0,3
200	160	26	0,3
250	160	53	0,5
250	200	31	0,6
315	160	88	0,8
315	200	68	0,7
315	250	43	0,7