




CK-40 F, CK-60 F



CK-25 N



Technické parametre

■ Skriňa

je z tepelne odolného plastu V0, bielej farby. Skriňa je určená na montáž na stenu, na prednej strane je umiestnená ochranná mriežka (CK-25 N) alebo nerezový filter potiahnutý teflónom (CK-40, 60 F). Skriňa obsahuje odnateľnú nádobu na tuk.

■ Obežné koleso

je radiálna s dopredu zahnutými lopatkami a je staticky a dynamicky vyvážená.

■ Motor

je jedno- alebo dvojotáčkový asynchrónny s rozbehovým kondenzátorom. Trieda ochrany II. Prevádzková teplota okolia je do +60 °C.

■ Regulácia otáčok

pomocou plynulého regulátora otáčok REB alebo prepínača otáčok REGUL 2 v prípade dvojrýchlostného prevedenia CK-60 F.

■ Hluk

emitovaný ventilátorom je meraný vo voľnom poli vo vzdialenosti 1,5 m.

■ Montáž

sa vykonáva do zákrytu s ohľadom na veľkosť zákrytu a dĺžku odvodného potrubia – vid' tabuľka.

■ Príslušenstvo

- Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Semiflex® flexibilná hadica (K 7.3)
- RKK, RSK spätné klapky (K 7.1)
- PER samotiažna klapka (K 7.1)
- REB 1 regulátor otáčok (K 8.1)
- REGUL 2 dvojpohový prepínač (K 8.1)


■ Pokyny

Ventilátory sú vhodné na odvod znečisteného vzduchu z priestoru kuchyne. Ventilátor je ľahko demontovateľný na jednotlivé komponenty, ktoré je možné umyť v umývačke riadu.

Typ	Ø A	B	C	D	E	F	G
CK-25 N	98	34	304	149	218	–	127
CK-40 F	98	42	370	179	266	140	162
CK-60 F	116,5	42	410	180	293,5	145	174


Veľkosť zákrytu	Odporúčany prietok vzduchu [m³/h]	Dĺžka odvodného potrubia (uvažované 2 90° kolená)		
		0 – 5 m	5 – 15 m	15 – 30 m
do 60 cm	200-300	CK-25 N	CK-35 N CK-40 F	CK-40 F CK-50 ECO-500
do 90 cm	300-600	CK-35 N CK-40 F CK-50 ECO-500	CK-40 F CK-50 ECO-500 CK-60 F	CK-50 ECO-500 CK-60 F

Doplňujúce vyobrazenie



odporúčaná montáž v kuchynskom zákryte

Charakteristiky

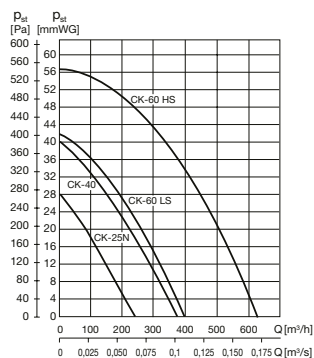

HS – vysoké otáčky
LS – nízke otáčky

Typ	otáčky [min ⁻¹]	max. prietok [m³/h]	výkon [W]	napätie [V]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnosť [kg]	regulátor
CK-25 N	2250	250	40	230	50	1,9	REB 1
CK-40 F	2350	360	70	230	55	2,7	REB 1
CK-60 F	2475/1740	625/415	160/96	230	59/54	4,7	REGUL 2, REB 1

Údaje s lomítkom platia pre vyššiu (HS)/nižšiu (LS) rýchlosť dvojrýchlostného ventilátora.