




CK-50



ECO-500



12

Technické parametre

■ Skriňa

je vyrobená z galvanicky pokovovaného oceľového plechu, povrchová úprava epoxidovým lakom. Skriňa je určená na montáž na stenu, na prednej strane je umiestnená ochranná mriežka. Nerezový filter pri type CK-35 N v štandarde, pre ostatných ako príslušenstvo. Skriňa obsahuje odnímateľnú nádobu na tuk.

■ Obežné koleso

je radiálna s dopredu zahnutými lopatkami a je staticky a dynamicky vyvážená.

■ Motor

je jednootáčkový asynchrónny s rozbehovým kondenzátorom. Prevádzková teplota okolia je do +60 °C.

■ Regulácia otáčok

pomocou plynulého regulátora otáčok REB.

■ Hluk

emitovaný ventilátorom je meraný vo vzdialenosti 1,5 m vo voľnom poli.

■ Montáž

sa vykonáva do zákrty s ohľadom na veľkosť zákrty a dĺžku odvodného potrubia – viď tabuľka.

■ Príslušenstvo

- Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Semiflex® flexibilná hadica (K 7.3)
- RKK, RSK spätné klapky (K 7.1)
- PER samotiažna klapka (K 7.1)
- REB 1 regulátor otáčok (K 8.1)

■ Pokyny

Ventilátory sú vhodné na odvod znečisteného vzduchu z priestoru kuchyne. Ventilátor je ľahko demontovateľný na jednotlivé komponenty, ktoré je možné umyť v umývačke riadu.

Typ	Ø A	B	C	D	E
CK-35 N	110	292	337	230	130
CK-50	115	315	375	315	132
ECO-500	115	315	375	315	132

Veľkosť zákrty	Odporúčaný prietok vzduchu [m³/h]	Dĺžka odvodného potrubia (uvažované 2 90° kolená)		
		0–5 m	5–15 m	15–30 m

do 60 cm

200–300

CK-25 N

CK-35 N
CK-40 F

CK-40 F
CK-50
ECO-500

do 90 cm

300–600

CK-35 N
CK-40 F
CK-50
ECO-500

CK-40 F
CK-50
ECO-500
CK-60 F


CK-50
ECO-500
CK-60 F

Doplňujúce vyobrazenie



CK-35 N

Charakteristiky

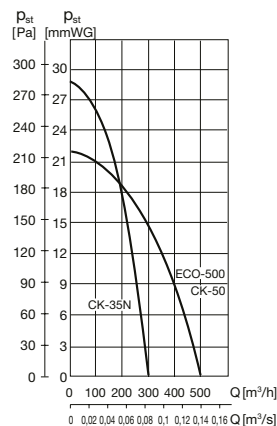

Typ	otáčky [min⁻¹]	max. prietok* [m³/h]	výkon [W]	napätie [V]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnosť [kg]	regulátor
CK-35 N	2000	350	67	230	56	3,2	REB 1
CK-50	1300	480	115	230	58	3,5	REB 1
ECO-500	1150	385	75	230	52	3,5	REB 1

* s voľným výtlakom