
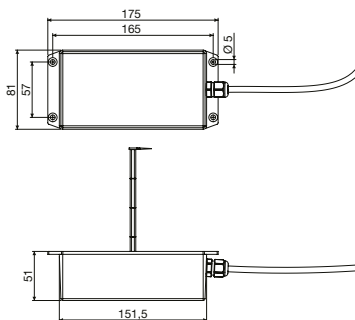



IONIC – antibakteriálny sanitačný modul

ILH BERLIN
INSTITUT FÜR LUFTHYGIENEACCREDITED
L'UNITE ITALIANA DI ACCREDITAMENTO


Technické parametre

Antibakteriálny sanitačný modul IONIC pre vzhodotechnické potrubia, rekuperačné jednotky a filtračné kazety na minimalizáciu kontaminácie vnútorných stien vo vzhodotechnických systémoch. IONIC emituje záporné ióny a likviduje prítomné vírusy a baktérie vo vzhodotechnickom systéme.

- nízke náklady na prevádzku a údržbu
- vhodné pre nové aj existujúce VZT systémy
- takmer nulové tlakové straty
- vhodné na inštaláciu na kruhové alebo štvorhranné potrubie
- teleskopický hrot
- počas prevádzky nevzniká ozón
- bezpečnú prevádzku aj bez prúdenia vzduchu
- digitálny výstup pre signalizáciu poruchy
- digitálny vstup pre povolenie na prevádzku on/off
- dĺžka napájacieho kábla 0,9m

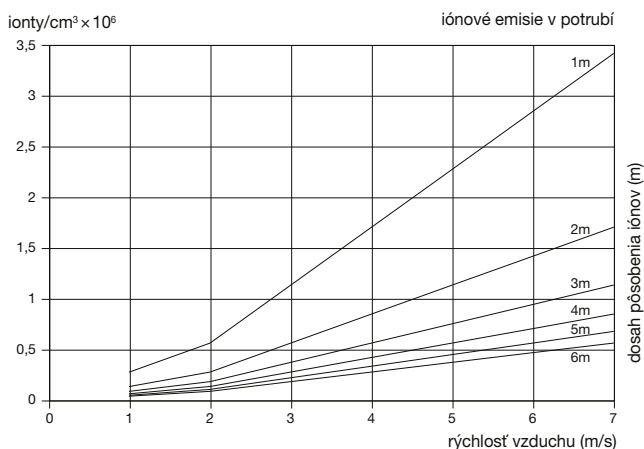

Doplňujúce vyobrazenie



IONIC-K montážna konzola

ľahké upevnenie ku kruhovému alebo štvorhrannému potrubiu

7¹

Typ	napájacie napätie AC [V]	max. spotreba [W]	výstupné napätie DC [kV]	výstupný prúd [mA]	ochranný odpor [MΩ]	iónové emisie	maximálny prietok vzduchu [m³/h]
IONIC	230	<10	-8 až -10	0,15	68	viac ako 5 000 000/cm³ na vzdialenosť 100 mm v statickom režime (počas ventilácie je toto emitované do prúdu vzduchu)	2 000 (jeden modul), možnosť zvýšenia prietoku vzduchu inštaláciou viac modulov paralelne