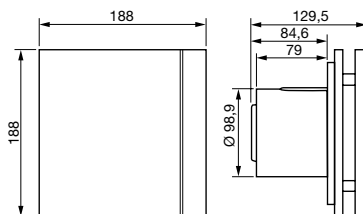


11

guličková
ložiskáenergy efficient
systemfilter vibrácií
motoraenergeticky
úspornémimoriadne
tiché prevedenie**Technické parametre****■ Skriňa**

je z nárazuvzdorného plastu, farba je štandardne biela alebo strieborná, k dispozícii sú aj ďalšie farebné prevedenia. Skriňa je určená na montáž na stenu. Ventilátory obsahujú spätnú klapku, ktorej riešenie je patentované.

■ Obežné koleso

je axiálna z kvalitného nárazuvzdorného plastu.

■ Motor

je asynchronný a je vybavený ochranou proti preťaženiu. Maximálna prevádzková teplota okolia je 40°C. Motor má guľicové ložiská stukovou náplňou na dobu životnosti. Krytie IP45 (12-V verzia IP57).

■ Svorkovnica

je prístupná po zložení čelnej mriežky ventilátora. Pripojenie je káblom pod omietkou.

■ Regulácia otáčok

sa vykonáva zmenou napätia špeciálnymi regulátormi.

■ Hluk

emitovaný ventilátorom je meraný vo vzdialenosti 3 m vo voľnom akustickom poli.

■ Montáž

bez obmedzenia horizontálne aj vertikálne. Upevnenie štyrmi skrutkami pod mriežkou ventilátora. Skrutky a hmoždinky sú v balení.

■ Varianty

- **SILENT CZ DESIGN** prevedenie so spätnou klapkou, guľicovými ložiskami a kontrolkou prevádzky. K dispozícii aj ďalšie farebné varianty.
- **SILENT CRZ DESIGN** nastaviteľný dobeh 1–30 minút, so spätnou klapkou, guľicovými ložiskami a kontrolkou prevádzky. K dispozícii aj ďalšie farebné varianty.
- **SILENT CHZ DESIGN** s Hygrostatom, nastaviteľný dobeh 1–30 minút, so spätnou klapkou, guľicovými ložiskami a kontrolkou prevádzky.
- **SILENT 100 CZ DESIGN KIT** (CT 12/14 v balení) bezpečné 12 V prevedenie IP57, so spätnou klapkou, guľicovými ložiskami a kontrolkou prevádzky.

■ Príslušenstvo VZT


- **LG 100** plastová mriežka
- **PER 100** plastová samotiažna žalúziová klapka
- **WHG 100** teleskopický nadstavec s vonkajšou mriežkou
- **DME, PT** dverná mriežka prívodná
- **Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex®** 100 flexohadica
- **RKK 100** spätné klapky do potrubia
- **OSJ** sťahovacie spony na hadice (K 7.4)

■ Príslušenstvo EL

- **DT, ZN** dobehové spínače
- **SQA** senzor kvality vzduchu
- **HIG 2** priestorový hygrostat
- **RTR 6721** prost. termostat
- **CT 12/14 R** transformátory 230/12 V

■ Pokyny

Ventilátory sú vhodné pre krátke vzduchovody s nízkou tlakovou stratou alebo kodvetranie priamo cez stenu. Variant CRZ je možné spúšťať tlačidlom.

Charakteristiky**Príslušenstvo**

LG plastové vonkajšie a vnútorné mriežky v prevedení biela alebo hnedá, s odkvapníčkou alebo bez



PER plastové samotiažné žalúziové klapky




PT dverná mriežka pre prívod vzduchu



RTR 6721 priestorový termostat



HIG, HYG elektronické alebo mechanické hygrometry



SILENT 100 Design	Ø D		H	L
	min	max		
	101	110	134	134

Typ	prietok (0 Pa) [m³/h]	výkon [W]	napätie [V]	max. teplota [°C]	potrubie Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnosť [kg]	regulátor	dobehový spínač
SILENT 100 Design	85	8	230	40	100	26,5	0,65	REB 1	ZN 708; DT 3; DT 4
SILENT 100 Design 12V	80	12	12	40	100	26,5	0,65	–	CT 12/14; CT 12/14 R

Doplňujúce vyobrazenie

11

Modely SWAROVSKI – elegantný a inovatívny dizajn, dodávané s dizajnovým prúžkom z kryštálov SWAROVSKI



SWAROVSKI white (kryštály + biela)



SWAROVSKI champagne (kryštály + šamp)



SWAROVSKI silver (kryštály + strieborná)

Modely 3C – biele alebo strieborné prevedenie so 4 farebnými zameniteľnými prúžkami



WHITE (biela) – štandardné prevedenie



SILVER (strieborná)



4 zameniteľné farebné prúžky –
modrý, červený, zelený a žltý

Modely 4C – 10 rôznych farebných prevedení s 5 farebnými zameniteľnými prúžkami



BLACK
(čierna)

GREY
(šedá)

CHAMPAGNE
(šampaň)

GOLD
(zlatá)



5 zameniteľných farebných prúžkov –
modrý, červený, zelený, žltý a transparentný



BLUE
(modrá)

IVORY
(slonová kosť)

RED
(červená)

MARBLE WHITE
(mramorovo biela)

MARBLE BLACK
(mramorovo čierna)



BARCELONA

Spôsob pripojenia vid' ventilátory SILENT 100 Design Ecowatt na nasledujúcej dvojstrane.