

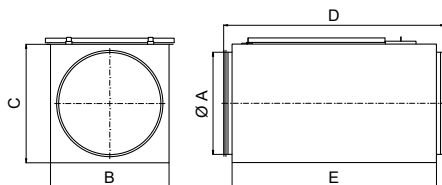



MFL/F – filtračná kazeta G3, M5, F7




- pre kruhové potrubie
- dodáva sa bez filtračnej vložky
- je určená pre vreckový filter MFR G3 (ISO coarse 50 %), M5 (ISO coarse 80 %) alebo F7 (ISO ePM10 75 %)
- kazeta je opatrená špeciálnym vekom so zámkami a pritlakom pre zaistenie tesnosti
- je vyrobená z galvanizovanej ocele s gumovým tesnením pre pripojenie na potrubie
- po uvoľnení zámkov na veku je možné vybrať rám s filtrom
- MFR – náhradná filtračná vložka

Typ filtra	filtračná vložka	Ø A	B	C	D	E
MFL 100/3 (5, 7)	MFR 100/3 (5, 7)	100	200	203	522	450
MFL 125/3 (5, 7)	MFR 125/3 (5, 7)	125	200	203	522	450
MFL 150/160/3 (5, 7)	MFR 160/3 (5, 7)	150/160	200	203	522	450
MFL 200/3 (5, 7)	MFR 200/3 (5, 7)	200	245	248	530	450
MFL 250/3 (5, 7)	MFR 250/3 (5, 7)	250	295	298	584	500
MFL 315/3 (5, 7)	MFR 315/3 (5, 7)	315	345	348	634	550
MFL 355/400/3 (5, 7)	MFR 400/3 (5, 7)	355/400	445	448	782	650
MFL 500/3 (5, 7)	MFR 500/3 (5, 7)	495	547	566	850	700



MFLT – tukový filter

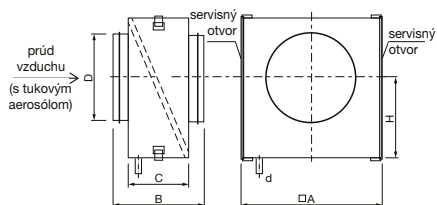

- pre kruhové potrubie
- obsahuje filter AL20 (G3)
- odľučivosť 80–90 %
- počiatočná tlaková strata pri menovitom zaťažení 45 Pa, odporúčaná koncová tlaková strata 130 Pa
- vyrobená z galvanizovanej ocele s gumovým tesnením pre pripojenie na potrubie
- po uvoľnení zámkov na veku je možné vybrať rám s filtrom
- obsahuje pripojenie na odvod tukového kondenzátu DN 20
- MFRT – náhradná tuková filtračná vložka
- univerzálne prevedenie v smere prúdu vzduchu

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
MFLT 125	370	360	160	123	221	20
MFLT 160	370	360	160	158	221	20
MFLT 200	370	360	160	198	221	20
MFLT 250	370	360	160	248	196	20
MFLT 315	370	360	160	313	164	20
MFLT 355	520	360	160	353	294	20
MFLT 400	520	360	160	398	271	20
MFLT 450	520	360	160	448	246	20
MFLT 500	670	360	160	498	371	20
MFLT 560	670	360	160	558	341	20

S výhodou je možné využiť ako dodatočný filter pre komerčné rekuperačné jednotky, digestory alebo kuchynské zákryty.

