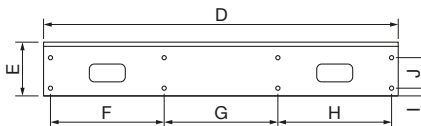


montážní konzola


max. výška
instalace

Typ	délka [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
CAH-900 M PD	900	270	270	234	880	194	300	250	300	40	100
CAH-1200 M PD	1200	270	270	234	1180	194	370	370	370	40	100
CAH-1500 M PD	1500	270	270	234	1480	194	370	370	370	40	100

Technické parametry

Skříň

je z ocelového plechu opatřeného práškovým lakem v bílé barvě (RAL 9003).

Ventilátory

Ve dveřních clonách jsou použity speciální tiché kovové tangenciální ventilátory.

Motor

je asynchronní s kotvou nakrátko. Krytí IP20.

Ohřivač

Clona je dodávána s elektrickým ohřivačem, ohřivač je možné vypnout.

Elektrické připojení

je provedeno do svorkovnice na skříni dveřní clony. Součástí clony je magnetický dveřní kontakt.

Regulace

se provádí dálkovým ovladačem, který je součástí dodávky clony, nebo z panelu na plášti clony. Regulátorem lze přepínat rychlost ve 2 stupních. Výkon ohřivače je regulovatelný ve 2 stupních. K dispozici je ruční nebo automatický režim řízený dveřním kontaktem.

Protimrazová ochrana

Dodávané clony jsou cirkulační s nasáváním vzduchu z místnosti a tedy nejsou vybaveny protimrazovou ochranou.

Montáž

Clony lze montovat přímo na stěnu. Maximální výška instalace 3 m nad podlahou. Minimální odstup od stropu nebo stěn musí být 500 mm.

Hluk

Všechny modely se vyznačují nízkou hladinou hluku díky vyváženému oběžnému kolu.

Varianty

- CAH-900 M PD – s el. ohřivačem 3,6 kW
- CAH-1200 M PD – s el. ohřivačem 6 kW
- CAH-1500 M PD – s el. ohřivačem 9 kW

Informace

Vzduchová dveřní clona s dálkovým ovládáním v kompaktním provedení s jednoduchou montáží vhodná pro malé komerční nebo průmyslové prostory. V případě potřeby lze řadit více clon vedle sebe.

Doplňující vyobrazení



dálkový ovladač (VxŠxH 120x50x15 mm)
a dveřní kontakt jsou součástí dodávky



svorkovnice na skříni dveřní clony


konzultace
a návrh clony
tel. 724 071 506


Typ	napětí [V]	výkon ohřivače ** [kW]	příkon ventilátorů ** [W]	počet rychlostí	maximální průtok* [m³/h]	výstupní rychlost proudu vzduchu [m/s]	max. ΔT** [°C]	akust. tlak*** [dB(A)]	proud [A]	hmot. [kg]
CAH-900 M PD	220 - 240	3,6 / 2,4	115 / 70	2	1400 / 1200	9	10 / 8	54,2	17,5	17
CAH-1200 M PD	3f 400	6,0 / 4,0	155 / 105	2	2000 / 1500	9	17 / 10	55,4	10,5	22
CAH-1500 M PD	3f 400	9,0 / 6,0	175 / 145	2	2600 / 2000	9	20 / 12	56,1	13,5	27

* maximální průtok měřený dle AMCA 220, vysoké / nízké otáčky


** vysoké / nízké otáčky

*** akustický tlak měřený ve volném poli ve vzdálenosti 1,5 m

Doplňující vyobrazení

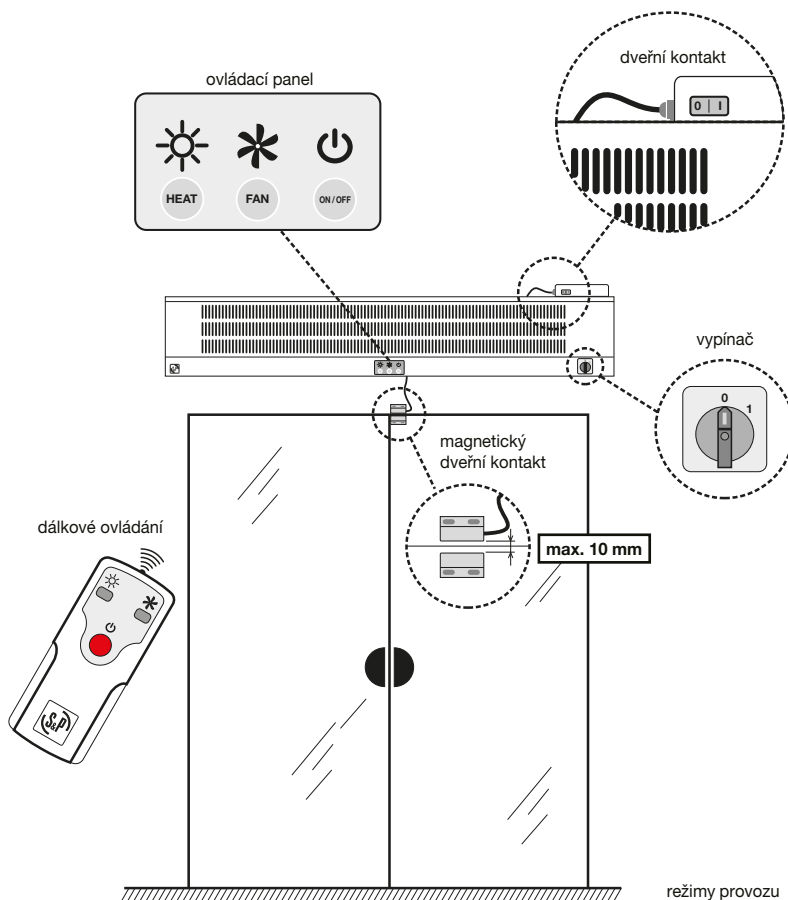

4

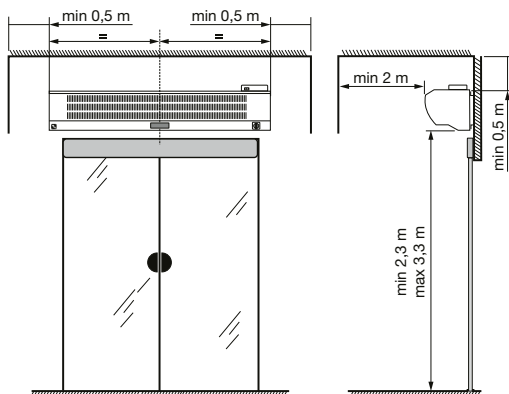

0 m	9/7 m/s
1 m	5/4 m/s
2 m	4/3 m/s
3 m	2/1 m/s

vzdálenost od clony / rychlost vzduchu
pro vysoké / nízké otáčky

doporučené vzdálenosti od stěn