

MSKM-KB – zónová klapka



Funkce

Klapka slouží pro přednostní odsávání vzduchu z kuchyně či hygienického zázemí (nárazové větrání v režimu BOOST). Uvnitř těla klapky jsou uloženy dva protiběžné uzavírací listy, které jsou spojeny táhlem ovládaným servopohonem. Pokud se jeden list klapky uzavírá, druhý list se otevírá. Servopohon lze dodat s napájením AC/DC 24 V nebo 230 VAC.



Montáž

Klapku lze instalovat v jakékoliv poloze (horizontální, vertikální) na zeď nebo strop. Pro servopohon klapky je potřeba zajistit servisní přístup.

Typové označení pro objednání


M	S	K	M	-	K	B	1	2	5	/	2	4
							1	2				

- 1 – velikost klapky (125, 150, 160, 200, 250)
2 – ovládací napětí servopohonu
24 – servopohon s napětím 24 V
230 – servopohon s napětím 230 V

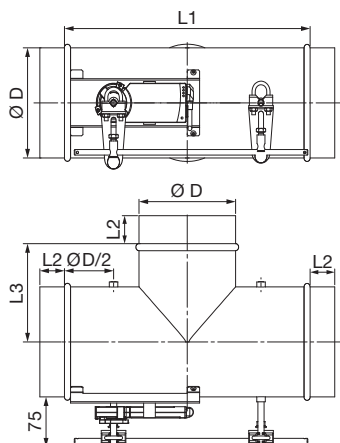


Velikost	Ø D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
125	123	350	40	110
150	147	400	40	140
160	157	400	40	140
200	197	450	40	160
250	247	550	60	180

Revizní otvor



doporučené minimální rozměry revizního otvoru


Velikost	Ø d [mm]	X [mm]	Y [mm]
125	125	350	225
150	150	400	250
160	160	400	260
200	200	450	300
250	250	550	350

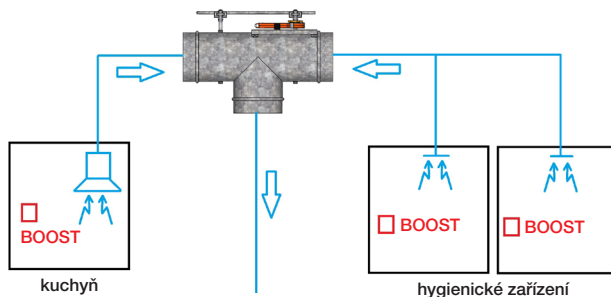


7¹

Elektrické zapojení

AC/DC 24 V
otevřeno/zavřeno



AC/DC 24 V
3bodové




CM 24
servopohon

barvy žil
1 – černá
2 – červená
3 – bílá

CM 230
servopohon

barvy žil
1 – modrá
2 – hnědá
3 – bílá

AC 230 V
otevřeno/zavřeno



AC 230 V
3bodové

