


CAA – tlmič hluku deskový





- montuje sa na sanie axiálnych alebo strešných ventilátorov v zostave s ich komponentmi
- vyrobený z pozinkovaného plechu, tlmiaca vrstva zo sklenej vaty je hrubá 50 mm
- za príplatok je možná povrchová úprava bielym lakom
- tlmič musí byť inštalovaný v správnej výške (viď tabuľka).

Typ	Q_{max}	Δp Q_{max}	upevnenie	vzdial. od sania	útlm na kmitočtoch [dB]					
	[m³/h]	[Pa]		[mm]	125	250	500	1000	2000	4000
CAA 1100	600	10	závit. tyč	40	2	7	12	23	24	20
	2100	20	závit. tyč	65	1	6	10	20	20	16
	4500	40	závit. tyč	90	1	4	7	15	15	13
	7000	65	závit. tyč	115	–	2	5	12	10	10
CAA 1600	7000	60	závit. tyč	120	–	2	8	17	14	12
	16000	60	závit. tyč	250	–	1	7	8	8	8
	20000	60	závit. tyč	300	–	–	6	6	6	6


CAA 1100 (Ø1100)

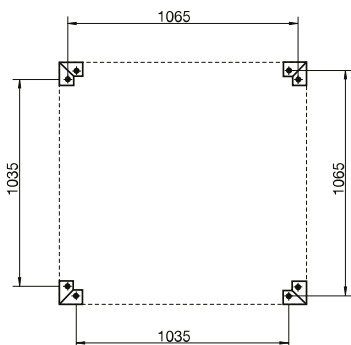

CAA 1600 (Ø1600)

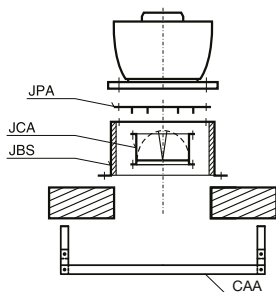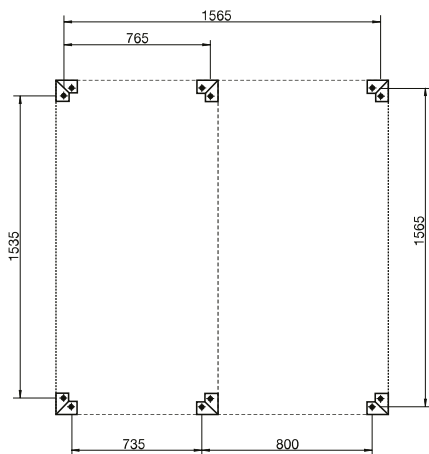

jednoduchý príklad montáže
nasávanie strešného ventilátora

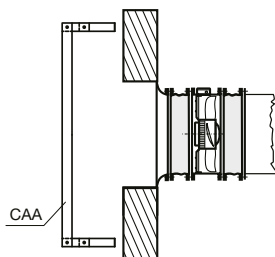

jednoduchý príklad montáže
nasávanie axiálneho ventilátora