


ECA samoregulační tlumené okenní přívodní prvky


okenní přívodní prvek

DxŠxH [mm]:
422x45x45DxŠxH [mm]:
400x23x12rozměr montážních otvorů a otvorů pro
průchod vzduchu v rámu okna


Přívodní prvky ECA jsou určeny pro přívod konstantního množství venkovního čerstvého vzduchu do místnosti s nuceným odvodem. Průduch je vyroben ze vstříkovaného polystyrenu a skládá se z venkovní žaluzie a vnitřního dílu s tlumičem hluku. Průduchy se montují na připravený otvor v okenním rámu pomocí šroubů. Regulace průtoku vzduchu je automatická a závisí na tlaku vzduchu, který na průduch působí.

Typ	Průtok (20Pa) [m³/h]	Průtok (100Pa) [m³/h]	Dn,e,w [ctr] [dB]
ECA 22	22	28	39
ECA 30	30	40	39
ECA 36	36	45	38
ECA 45	45	65	37

K dispozici na vyžádání tyto barvy (RAL), standardní barva – perlově bílá (RAL 1013):



ECA řez, jednoduchý tlumič hluku

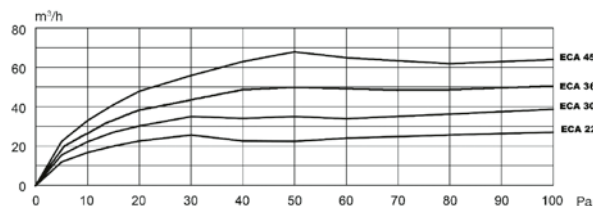

Typické regulační charakteristiky společné pro všechny prvky ECA
regulační charakteristiky regulátorů průtoku vestavěných v přívodních prvcích,
charakteristiky jsou pro jednotlivé velikosti, které označují zároveň projektovaný průtok