


PRIEMYSELNÉ RADIÁLNE A AXIÁLNE VENTILÁTORY



Company of Soler & Palau Ventilation Group

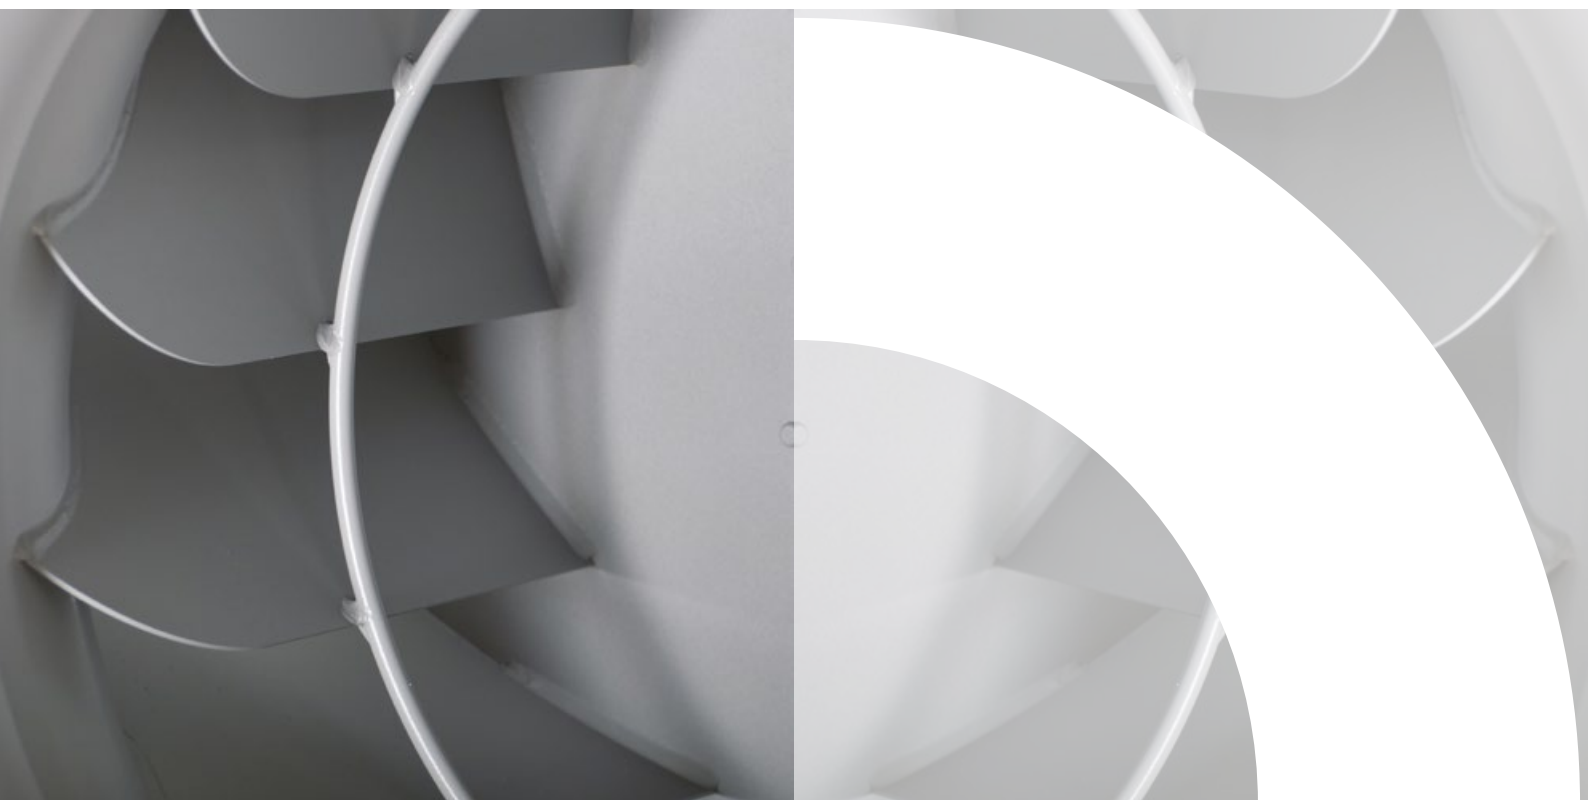

Company of Soler & Palau Ventilation Group

ČO FERRARI PONÚKA?

Ferrari ponúka viac ako päťdesiat ročné skúsenosti s výrobou priemyselných ventilátorov. Máme riešenie pre každý projekt našich zákazníkov. Naša vysoká úroveň konkurencieschopnosti je založená na našich technických znalostiach a profesionalite.



GARANCIA POŽADOVANÉHO VÝKONU

Ferrari disponuje vlastnou certifikovanou skúšobňou, s najmodernejšou technológiou na trhu, ktorá umožňuje vykonávať všetky potrebné testy, aby bolo možné garantovať prezentované parametre.



SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA VÝROBKU

Prísna kontrola výrobného procesu je zameraná na kvalitu a spoľahlivosť.



BEZPEČNOST

Ferrari prísne dodržiava európske bezpečnostné normy. Každý výrobok je vybavený príslušnými návodmi a manuálmi.



ÚDRŽBA

Ľahká údržba, spoľahlivosť a podrobné technické informácie u každého z výrobkov znižuje náklady na ich následnú údržbu.



ZNAČKA

Značka Ferrari je v priemyselnom sektore celosvetovo uznávaná, hlavne medzi výrobcami strojov a priemyselných zariadení.



EFEKTIVITA

Investície do vývoja technológií a produktov umožňujú ponúkať efektívnejšie riešenia, rešpektujúce súčasné predpisy.

RADIÁLNE VENTILÁTORY

FA-FC-FE FG/P

$V = 400 - 22\,680 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot}} = 540 - 19\,150 \text{ Pa}$

Vhodné pre vzdušinu s prímесou prachu.




FC-FE-FG FI-FP/N

$V = 250 - 47\,500 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot}} = 980 - 23\,950 \text{ Pa}$

Vhodné pre čistý vzduch alebo mierne prašné prostredie.

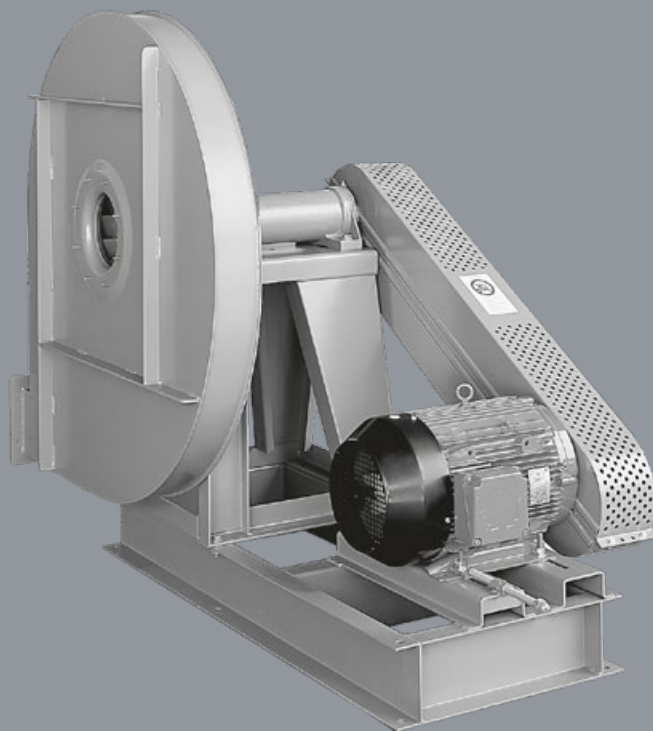

AXIÁLNE VENTILÁTORY


EB

$V_{\text{max}} = 288\,000 \text{ m}^3/\text{h}$

$p_{\text{tot, max}} = 1\,500 \text{ Pa}$

Vhodné pre priemyselné prostredie,
prašné prostredie, vyššie teploty
dopravovanej vzdušiny a horúcej pary.



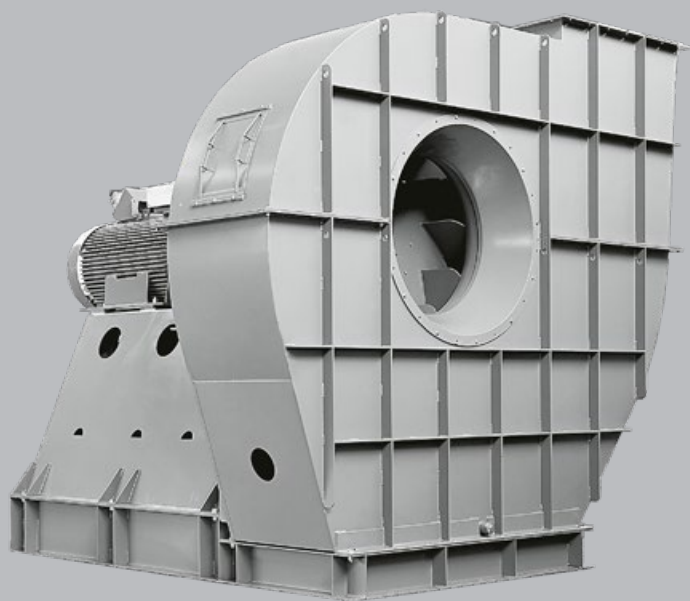

VCM-ART

$V = 400 - 226\,800 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 540 - 19\,150 \text{ Pa}$

Vhodné pre priemyselné prašné prostredie.

FQ

$V = 360 - 288\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 390 - 7\,850 \text{ Pa}$

Vhodné pre mierne
 prašné prostredie.



MEC

$V = 360 - 241\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 390 - 5\,780 \text{ Pa}$

Vhodné pre
 priemyselné,
 prašné prostredie.



EFR

$V_{\text{max}} = 234\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 3\,500 \text{ Pa}$

Vhodné pre vlhké
 a prašné
 prostredie.
 Taktiež pre odťah
 dymu, pár
 a spalín.
 Prednosťou
 ventilátorov je vyšší
 poskytovaný tlak.



ES

$V_{\text{max}} = 403\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 2\,000 \text{ Pa}$


Tato séria je
 zvlášť vhodná
 pre odsávanie
 čistého vzduchu,
 dymu a plynov.



FR-TFR

$V = 570-396\,000\text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 120-3\,920\text{ Pa}$


Vhodné pre
čistý vzduch.

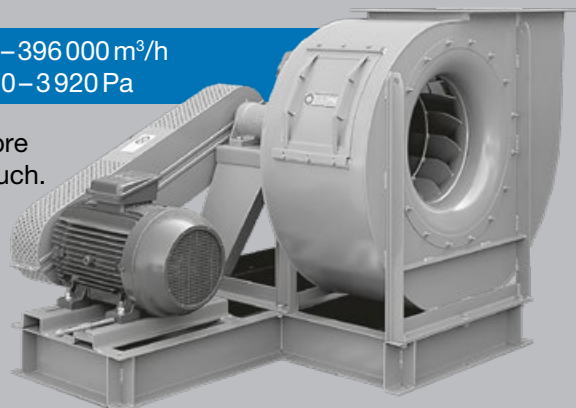

PLUG FANS PFB/PFM

$V = 360-76\,300\text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 310-16\,670\text{ Pa}$

Používa sa v aplikáciách s obmedzeným priestorom,
vyžadujúcim kompaktné prevedenie. Určené pre
čistý vzduch alebo mierne prašné prostredie.

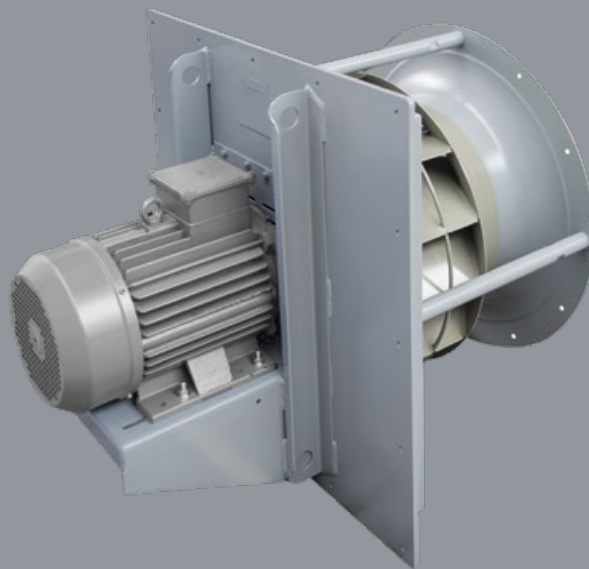

DFR-DFM

$V = 2\,550-648\,000\text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 120-6\,860\text{ Pa}$

Vhodné pre čistý
vzduch a mierne
prašné prostredie.



EK

$V_{\text{max}} = 10\,100\text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 200\text{ Pa}$

Tieto ventilátory sú zvlášť vhodné pre
odstránenie znehodnoteného vzduchu,
zápachu od farieb, prachu apod.



FS

$V = 360 - 127\,800 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 170 - 2\,940 \text{ Pa}$


Vhodné pre čistý
vzduch alebo mierne
prašné prostredie.



K-KA-KB-KC-KM

$V = 360 - 76\,300 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot}} = 310 - 16\,670 \text{ Pa}$

Tato séria transportných
ventilátorov je zvlášť
vhodná pre pneumatickú
dopravu.

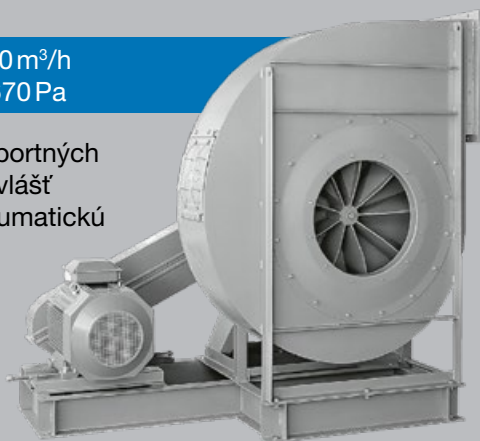


EF

$V_{\text{max}} = 403\,200 \text{ m}^3/\text{h}$
 $p_{\text{tot, max}} = 2\,000 \text{ Pa}$

Tato séria je vhodná
pre odsávanie
čistého vzduchu,
dymu a plynov
s vyššou
teplotou – motor
na remeň – mimo
prúd dopravovanej
vzdušiny.



PRÍSLUŠENSTVO



Ochranná mriežka na saní




Pružná manžeta na saní



Štvorhranná regulačná klapka na výtlak



Kruhová škrtiaca klapka na saní




Antivibračná sada

APLIKÁCIA PRODUKTOV FERRARI

TEXTILNÝ
PRIEMYSEL



POTRAVINÁRSKY
PRIEMYSEL

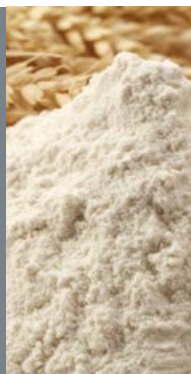

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL
A ZLIEVARENSTVO



KERAMIKA
A TEHLÝ



NÁMORNÁ
DOPRAVA



PECE
A SPALOVNE



CEMENTÁRNE
A VÝROBA
ASFALTU



LAKOVNE



PAPIERENSKÝ
A DREVÁRSKÝ
PRIEMYSEL




ENERGETIKA



FILTRÁCIA
A ODPRÁŠENIE



SKLÁRSKÝ
PRIEMYSEL

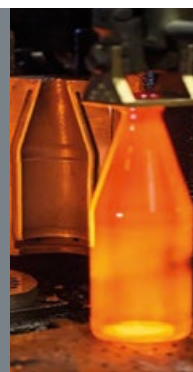



Company of Soler & Palau Ventilation Group

ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o.

Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava

www.elektrodesign.sk
elektrodesign@elektrodesign.sk

Tel.: (+421) 244 46 40 34
Tel.: (+421) 244 46 40 35