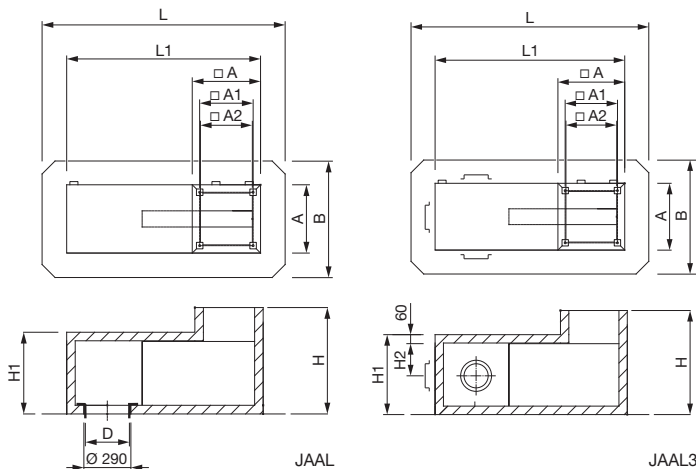



**Technické parametre****■ JAAL / JAAL3 – montážne podstavce s tlmiacou komorou**

- montážny podstavec s tlmiacou komorou pre strešné DCV ventilátory CRVB-N1/ CRHB-N1 Ecowatt Plus alebo CTB N1 Ecowatt Plus s adaptérom JPA-CTB
- pre pripovenie na plochú strechu
- výklopný poklop pre jednoduchú údržbu
- teleso z pozinkovaného plechu
- kulisový tlmíč 100 mm z kvalitnej minerálnej vaty opatrený na povrchu oteruvzdornou netkanou textíliou
- kulisový tlmíč v horizontálnej polohe je možné ľahko vybrať
- znižuje hluk na sania ventilátora
- pripojenie potrubia zospodu JAAL
- (voliteľne montážna doska s pripojovacím hrdlom JAAL-CON 125-250)
- pripojenie potrubia z boku alebo čela JAAL3 (voliteľne montážna doska s pripojovacím hrdlom JAAL3-CON 125-250)
- variabilné pripojenie JAAL3 (tri otvory pre pripojenie – nevyužitú otvory zaslepené JAAL3-CAP)

Montáž

- golier pre montáž na plochú strechu
- neizolované dosky s nástavcom, izolované dosky s nástavcom a izolované zaslepenia sa pripievňujú 8 kusmi skrutiek M6 cez tesnenie
- ventilátor sa pripieva priamo na podstavec alebo pomocou nástavca JPA-CTB

Kľúč pre objednanie**JAAL - 300**

1 2

1 – typ




2 – veľkosť príslušenstva
(montážna doska s pripojovacím hrdlom
ako samostatné príslušenstvo)**JAAL3 - 300**

1 2

1 – typ

2 – veľkosť príslušenstva
(montážna doska s pripojovacím hrdlom
alebo záslepkou ako samostatné príslu-
šenstvo)**Doplňujúce vyobrazenie****JAAL**


CTB N1 Ecowatt Plus

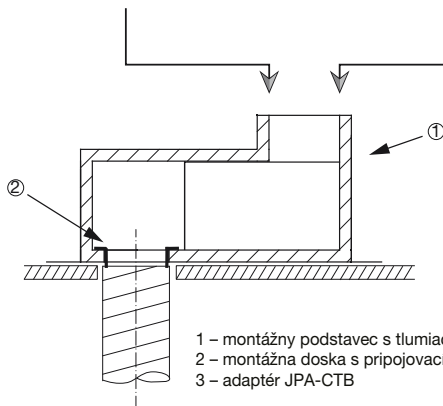CRHB-N1 Ecowatt Plus
CRVB-N1 Ecowatt Plus

- 1 – montážny podstavec s tlmiacou komorou JAAL
2 – montážna doska s pripojovacím hrdlom DN125 – 250
3 – adaptér JPA-CTB


JAAL – montážny podstavec s tlmiacou komorou

JAAL3

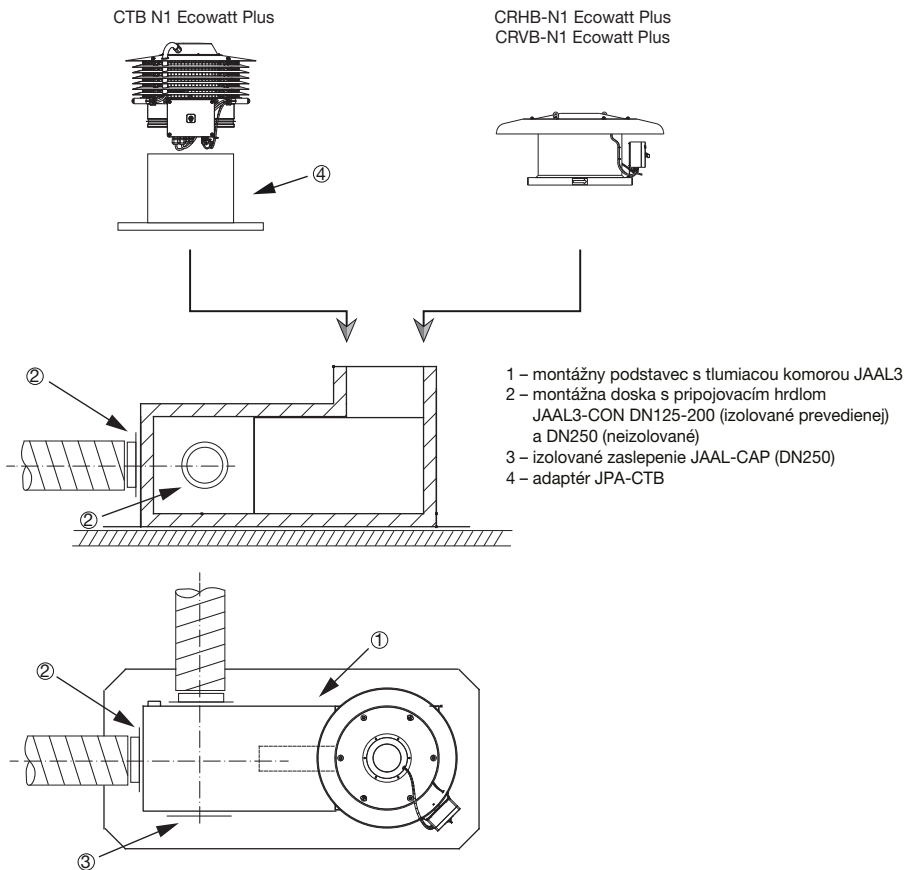

16

Príslušenstvo




■ JPA-CTB

- montážny adaptér s pripojovacím potrubím
- pre ventilátory typu CTB
- vhodné v kombinácii s montážnymi podstavcami typu JBS, JBS-S, JAA alebo JAAL
- materiál pozinkovaný plech

Typ	A [mm]	ØD [mm]	H [mm]	G [mm]
JPA-CTB 435/160	435	160	200	40
JPA-CTB 435/200	435	200	200	40
JPA-CTB 560/250	560	250	200	40
JPA-CTB 560/315	560	315	200	40

JAAL – montážny podstavec s tlmiacou komorou


16




JAAL-CON

- montážna doska s pripojovacím hrdlom opatreným jednobritým tesnením pre pripojenie potrubia DN 125-250
- upevnenie dosky k montážnemu podstavcu pomocou 8 ks skrutiek M6

Typ	D [mm]
JAAL-CON 125	125
JAAL-CON 160	160
JAAL-CON 200	200
JAAL-CON 250	250



JAAL3-CON 125 - 200




JAAL3-CON 250

JAAL3-CON

- montážna doska s pripojovacím hrdlom opatreným jednobritým tesnením pre pripojenie potrubia DN 125-200 (izolované prevedenie) a DN 250 (neizolované)
- upevnenie dosky k montážnemu podstavcu pomocou 8 ks skrutiek M6

Typ	D [mm]
JAAL3-CON 125	125
JAAL3-CON 160	160
JAAL3-CON 200	200
JAAL3-CON 250	250



JAAL3-CAP

- izolované zaslepenie

Typ	D [mm]
JAAL3-CAP	250