

JAAL – montážny podstavec s tlmiacou komorou



■ JAAL / JAAL 3 – montážni podstavce s tlmiacou komorou

- montážny podstavec s tlmiacou komorou pre strešní DCV ventilátory CRVB-N1 / CRHB-N1 Ecowatt Plus alebo CTB N1 Ecowatt Plus s adaptérom JPA-CTB
- pre pripevnení na plochou strechu
- výklopný poklop pre snadnou údržbu
- těleso z pozinkovaného plechu
- kulisový tlmíč 100 mm z kvalitní minerální vaty opatřené na povrchu oteruvzdornou netkanou textilií
- kulisový tlmíč v horizontální poloze lze snadno vyjmout
- snižuje hluk na sání ventilátora
- pripojenie potrubie zespodu JAAL (voliteľné montážní deska s pripojovacím hrdlem JAAL-CON 125-250)
- pripojenie potrubie z boku nebo čela JAAL3 (voliteľné montážní deska s pripojovacím hrdlem JAAL3-CON 125-250)
- variabilní pripojenie JAAL3 (tři otvory pre pripojenie – nevyužitě otvory zaslepeny JAAL3-CAP)

Montáž

- límeček pre montáž na plochou střechu
- neizolované desky s nástavcem, izolované desky s nástavcem a izolovaná zaslepení se připevňují 8 kusy šroubů M6 přes těsnění
- ventilátor se připevňuje přímo na podstavec nebo pomocí nástavce JPA-CTB

Klíč pre objednávku

J A A L - 3 0 0

1 2

1 – typ


2 – velikost příslušenství (montážní deska s pripojovacím hrdlem jako samostatné příslušenství)

J A A L 3 - 3 0 0


1 2

1 – typ

2 – velikost příslušenství (montážní deska s pripojovacím hrdlem nebo záslepkou jako samostatné příslušenství)

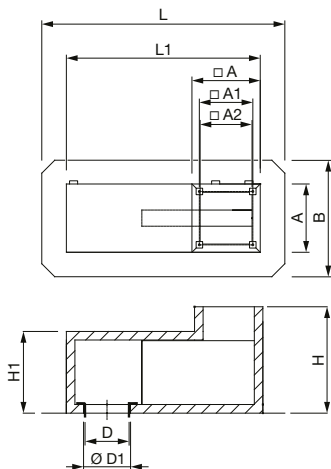

JAAL

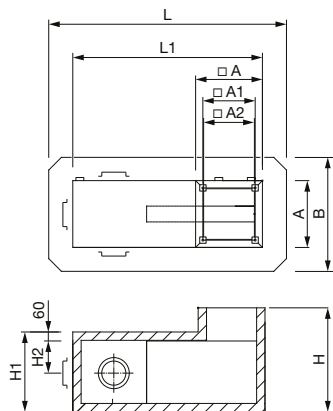

JAAL3


Typ	A [mm]	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
JAAL/JAAL3-300	289	587	1500	1197	245	235	1150	1000	235
JAAL/JAAL3-435	422	720	1500	1197	330	320	1150	1000	235
JAAL/JAAL3-560	544	842	1500	1197	450	440	1150	1000	235

Doplňujúce vyobrazenie

JAAL

CTB N1 Ecowatt Plus

CRHB-N1 Ecowatt Plus
CRVB-N1 Ecowatt Plus

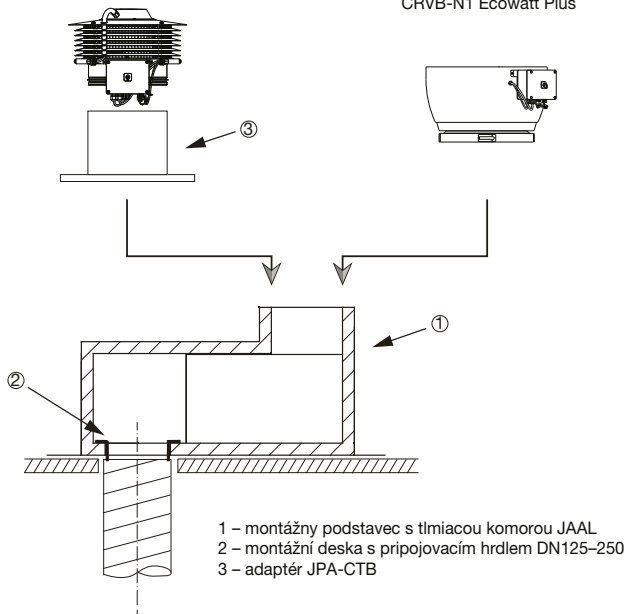


- 1 – montážny podstavec s tlmiacou komorou JAAL
2 – montážní deska s pripojovacím hrdlem DN125-250
3 – adaptér JPA-CTB

JAAL – montážny podstavec s tlmiacou komorou


JAAL3

CTB N1 Ecowatt Plus

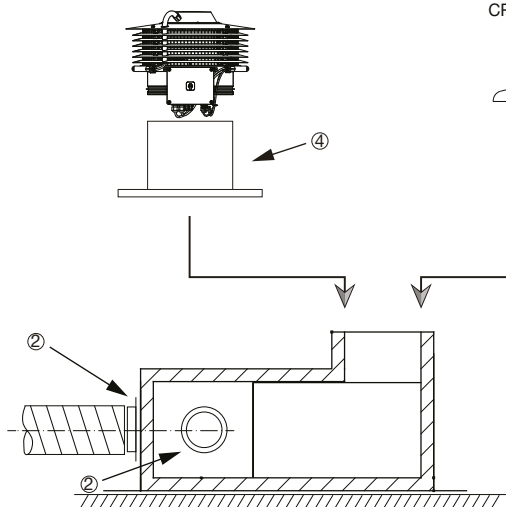CRHB-N1 Ecowatt Plus
CRVB-N1 Ecowatt Plus


- 1 – montážny podstavec s tlmiacou komorou JAAL3
- 2 – montážni deska s prípojovacím hrdlom
JAAL3-CON DN125-200 (izolované prevedenie)
a DN250 (neizolované)
- 3 – izolované zaslepení JAAL-CAP (DN250)
- 4 – adaptér JPA-CTB

* JAAL3-300 - pripojenie len zo strany,
JAAL-CAP nie je potrebný na zaslepenie predného
výstupu

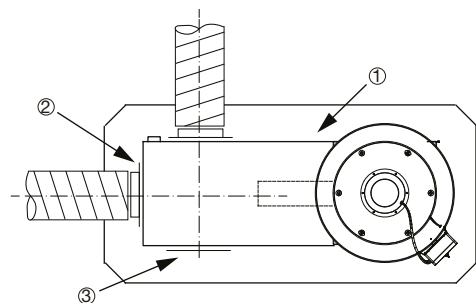

JAAL – montážny podstavec s tlmiacou komorou

Príslušenstvo



JPA-CTB


- montážny adaptér s pripojovacím potrubím
- pre ventilátory typu CTB
- vhodné v kombinácii s montážnymi podstavcami typu JBS, JBS-S, JAA alebo JAAL
- materiál pozinkovaný plech

Typ	A [mm]	D [mm]	H [mm]	G [mm]
JPA-CTB 435/160	435	160	200	40
JPA-CTB 435/200	435	200	200	40
JPA-CTB 560/250	560	250	200	40
JPA-CTB 560/315	560	315	200	40


JAAL-CON

- montážna doska s pripojovacím hrdlom opatreným jednobřitým těsněním pre pripojenie potrubie DN 125–250
- upevnenie dosky k montážnemu podstavci pomocí 8 ks šroubů M6

Typ	D [mm]	A [mm]
JAAL-CON 125/300	125	183
JAAL-CON 125/435-560	125	310
JAAL-CON 160/300	160	183
JAAL-CON 160/435-560	160	310
JAAL-CON 200/435-560	200	310
JAAL-CON 250/435-560	250	310



JAAL3-CON 125 – 200



JAAL3-CON 250

JAAL3-CON

- montážna doska s pripojovacím hrdlom opatreným jednobřitým těsněním pre pripojenie potrubie DN 125–200 (izolované prevedenie) a DN 250 (neizolované)
- upevnenie dosky k montážnemu podstavci pomocí 8 ks šroubů M6

Typ	D [mm]
JAAL3-CON 125	125
JAAL3-CON 160	160
JAAL3-CON 200	200
JAAL3-CON 250	250

JAAL3-CAP

- izolované zaslepení

Typ	D [mm]
JAAL3-CAP	250

